

# НАСАДКА ДЛЯ МЯСОРУБКИ

## СОКОВЫЖИМАЛКА ДЛЯ ТОМАТОВ И ЯГОД

МОДЕЛЬ: MG-A004

### Для моделей мясорубок:


- Alpina sf-4012
- Daewoo int. DI-9180
- Energy EN-107
- First 5144
- Orion OR-MG01
- Rolsen MG-1506PR/MR
- Rolsen MG-1507MR
- Scarlett SC-149
- Scarlett SC-4149
- Smile MG 791
- Vitesse VS-705
- Vitesse VS-704
- Vitesse VS-702



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ




**Rolsen**

## ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ



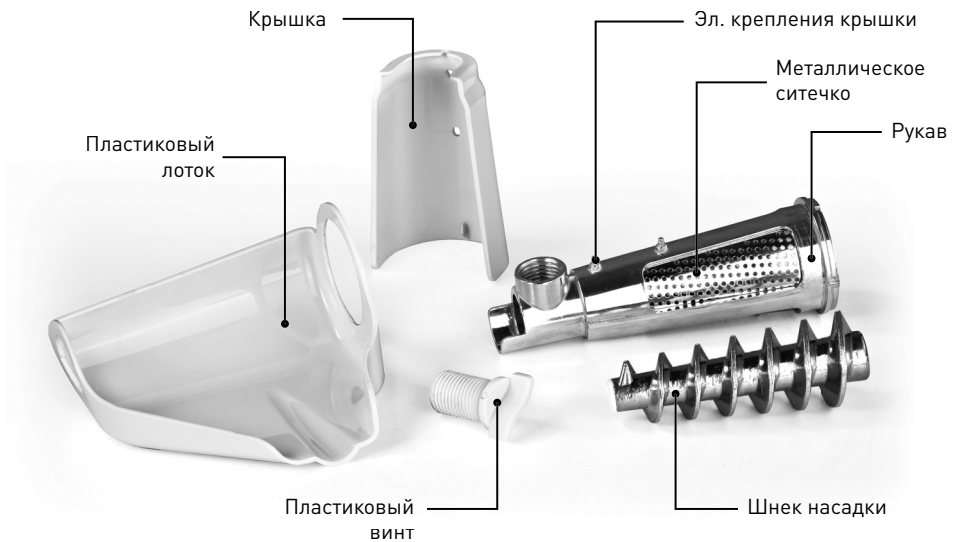


## СБОРКА



1. Установите пластиковое кольцо в рукав насадки. Рис.1
2. Далее Вставьте железное ситечко в рукав, таким образом, чтобы оно стыковалось с пластиковым кольцом. Рис.2
3. Проденьте корпус насадки через винтовое кольцо мясорубки.Рис.3



4. Вставьте шнек мясорубки в рабочую камеру мясорубки. Рис.4
5. Прикрепите шнек насадки к шнеку мясорубки. Рис.5
6. Затем наденьте на выступающий шнек насадки рукав насадки вместе с винтовым кольцом. Зафиксируйте насадку с помощью винтового кольца. Рис.6



7. Проденьте пластиковый лоток для сока через рукав и закрепите его на подходящей позиции. Рис.7
8. Вставьте пластиковый винт в верхнее отверстие насадки, а затем закрутите его по часовой стрелке. Затем закрепите пластиковую крышку на рукав. Рис.8



Прибор готов к работе.

## **ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТОМАТНОГО СОКА**

- Подсоедините насадку к мясорубке. Помойте и нарежьте помидоры дольками.
- Подставьте емкость для сока под пластиковый лоток насадки.
- Включите мясорубку.
- Положите помидоры в лоток мясорубки. С помощью толкателя аккуратно проталкивайте помидоры в корпус рабочей камеры мясорубки.
- С помощью пластикового винта на рукаве насадки удалите накопившийся жмых.
- После приготовления сока промойте насадку.

## ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

### Разборка

- Убедитесь, что электродвигатель полностью остановлен.
- Отключите прибор от электросети.
- Разберите насадку.

### Очистка

- Удалите остатки продукта. Вымойте каждую деталь в мыльном растворе.

**ВНИМАНИЕ!** Запрещается использовать абразивные и хлорсодержащие вещества или органические растворители.



## **ГАРАНТИЯ И РЕМОНТ**

---

Срок службы насадки 3 года.

Не требует обязательной сертификации.

### **Гарантия не может быть предоставлена при:**

- Механических и тепловых повреждениях устройства.
- Наличии следов самостоятельной разборки прибора.

Адреса близлежащих сервисных центров вы можете узнать у нашего оператора, позвонив по телефону **8-800-200-56-01** (звонок по России бесплатный).

Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики товара.

Производитель:

- HONGKONG FLATT CORP., LTD. КНР, Нингбо, Восточный Ксинтианди Дзиангдонг, д. 2, офис 6-206
- Нингбо НЭТД Бенэфит Имп.&Эксп. Ко., Лтд. КНР, Нингбо, Восточный Ксинтианди Дзиангдонг, д. 2, офис 6-206.

Информационный центр ROLSEN-Россия: 8-800-200-56-01  
125080, Москва, а/я 24.

**Информационный центр ROLSEN**

тел.: 8-800-200-56-01

[www.rolsen.ru](http://www.rolsen.ru) [www.rolsen.com](http://www.rolsen.com)

**Rolsen**